

Upmatic® 2208

deutsch





**Upmatic Typ 2208 = computergesteuerte Teilmengen-Wiegemaschine für klein- und grobstückige Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs. Der Wiegebereich umfasst, abhängig vom Produkt, alle Gewichtsklassen von 100g bis 2500g (höhere Gewichte durch Mehrfachschüttung)
- Wiegen ohne Verluste.**

Die Upmatic 2208 begeistert durch Ihre Präzision und ihr hohes Tempo. Über ein Zubringerband wird die Ware dem Verteilersystem zugeführt. Zwei Verteilerplatten "WL6" sorgen für die gleichmäßige Verteilung der Produkte, bevor sie über acht großzügig ausgelegten Förderrinnen direkt in die Wiegebehälter transportiert werden. Der Hochleistungsrechner stellt dann in Millisekunden das vorgewählte Sollgewicht zusammen und ruft die zusammenpassenden Teilmengen ab.

Über ein Transportband gelangt die Charge zu dem jeweiligen Füll- und Verschließgerät. Die Upmatic 2208 arbeitet mit extremer Zuverlässigkeit, geringen Wiegetoleranzen und einer hohen Leistung. Als echte Universal-Wiegemaschine ist die Upmatic 2208 für fast alle klein- und grobstückigen Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs gut geeignet, seien es nun Zwiebeln, Kartoffeln, Nüsse, Karotten (geschnitten oder gewürfelt), Salat, Sellerie geraspelt, Rosenkohl, Bonbons oder auch Produkte wie Fisch, Scampi oder Geflügel (frisch oder tiefgefroren). Durch produktspezifische Programme kann immer ein hohes Arbeitstempo gefahren werden, ohne dass die Bedienungsfreundlichkeit darunter leidet.

Upmatic® 2208

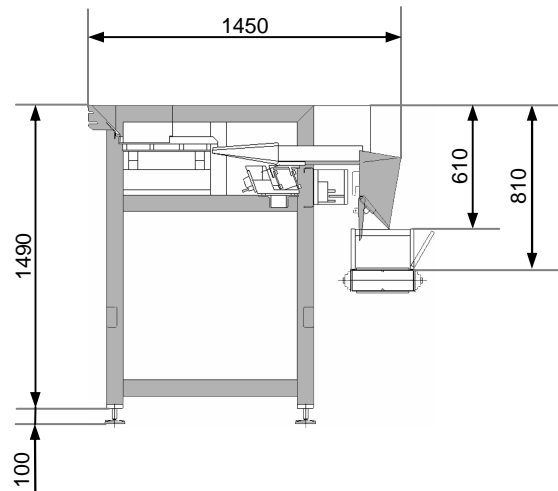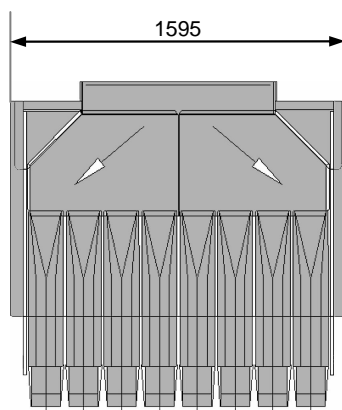

Die Präzisionswaage Upmatic 2208 kann mit allen marktgängigen Füll- und Verschleißmaschinen kombiniert werden. Upmann liefert sowohl passende Beschickungsbänder als auch die weiterverarbeitenden Verschleißmaschinen, so dass komplette Wiege- und Verpackungsstraßen von hoher Leistungsfähigkeit entstehen.

Die Maße verändern sich je nach Kombination mit den Füll- und Verschleißgeräten.

Technische Änderungen müssen wir uns im Interesse unserer Kunden vorbehalten.

Technische Daten:

- Wiegebereich abhängig vom Produkt: 100g - 2500g
- Leistung: Packungen von 2,5 kg ca. 28 tkt/min.
- Nennspannung: 230/400 V, 50 Hz
- Anschlusswert: 4 kW
- Arbeitsdruck: 6 bar
- Luftverbrauch: 2,6 l / Zyklus
- Gewicht: 1100 kg

Maschinentyp:

Upmatic 2208: Komplett in Edelstahl. Siehe Abbildung und erläuternden Text.

- Rüttelplatten und Rinnen in WL 6
- Wiegebehälter abnehmbar ohne Werkzeug

Zubehör:

- Beschickungsbänder in individuellen Ausführungen
- Füllstandsmelder für Beschickung
- Rutsche
- Sammelbänder
- Bedienungspodeste

UPMANN 
VERPACKUNGSMASCHINEN

Burgsteinfurter Damm 185 · D-48432 Rheine-Mesum
Telefon 0 59 75 / 92 81-0 · Telefax 0 59 75 / 92 81-10
Internet www.upmann.de · e-mail info@upmann.de